

S Monteringsanvisning
GB Fitting instructions
D Montageanleitung
F Instructions de montage
NL Montage-instructies
FIN Asennusohje
E Instrucciones de montaje
I Istruzioni per il montaggio
PT Instruções de Montagem
CZ Návod na montáž
PL Instrukcja montażu
HU Szerelési utasítások
RU Инструкции по установке
EST Paigalduseeskirjad
SLO Navodila za pritrjevanje

한국어 장착 지침

日本語 取扱(取付)説明書

中文 安装说明





9105



910501

9106

910601

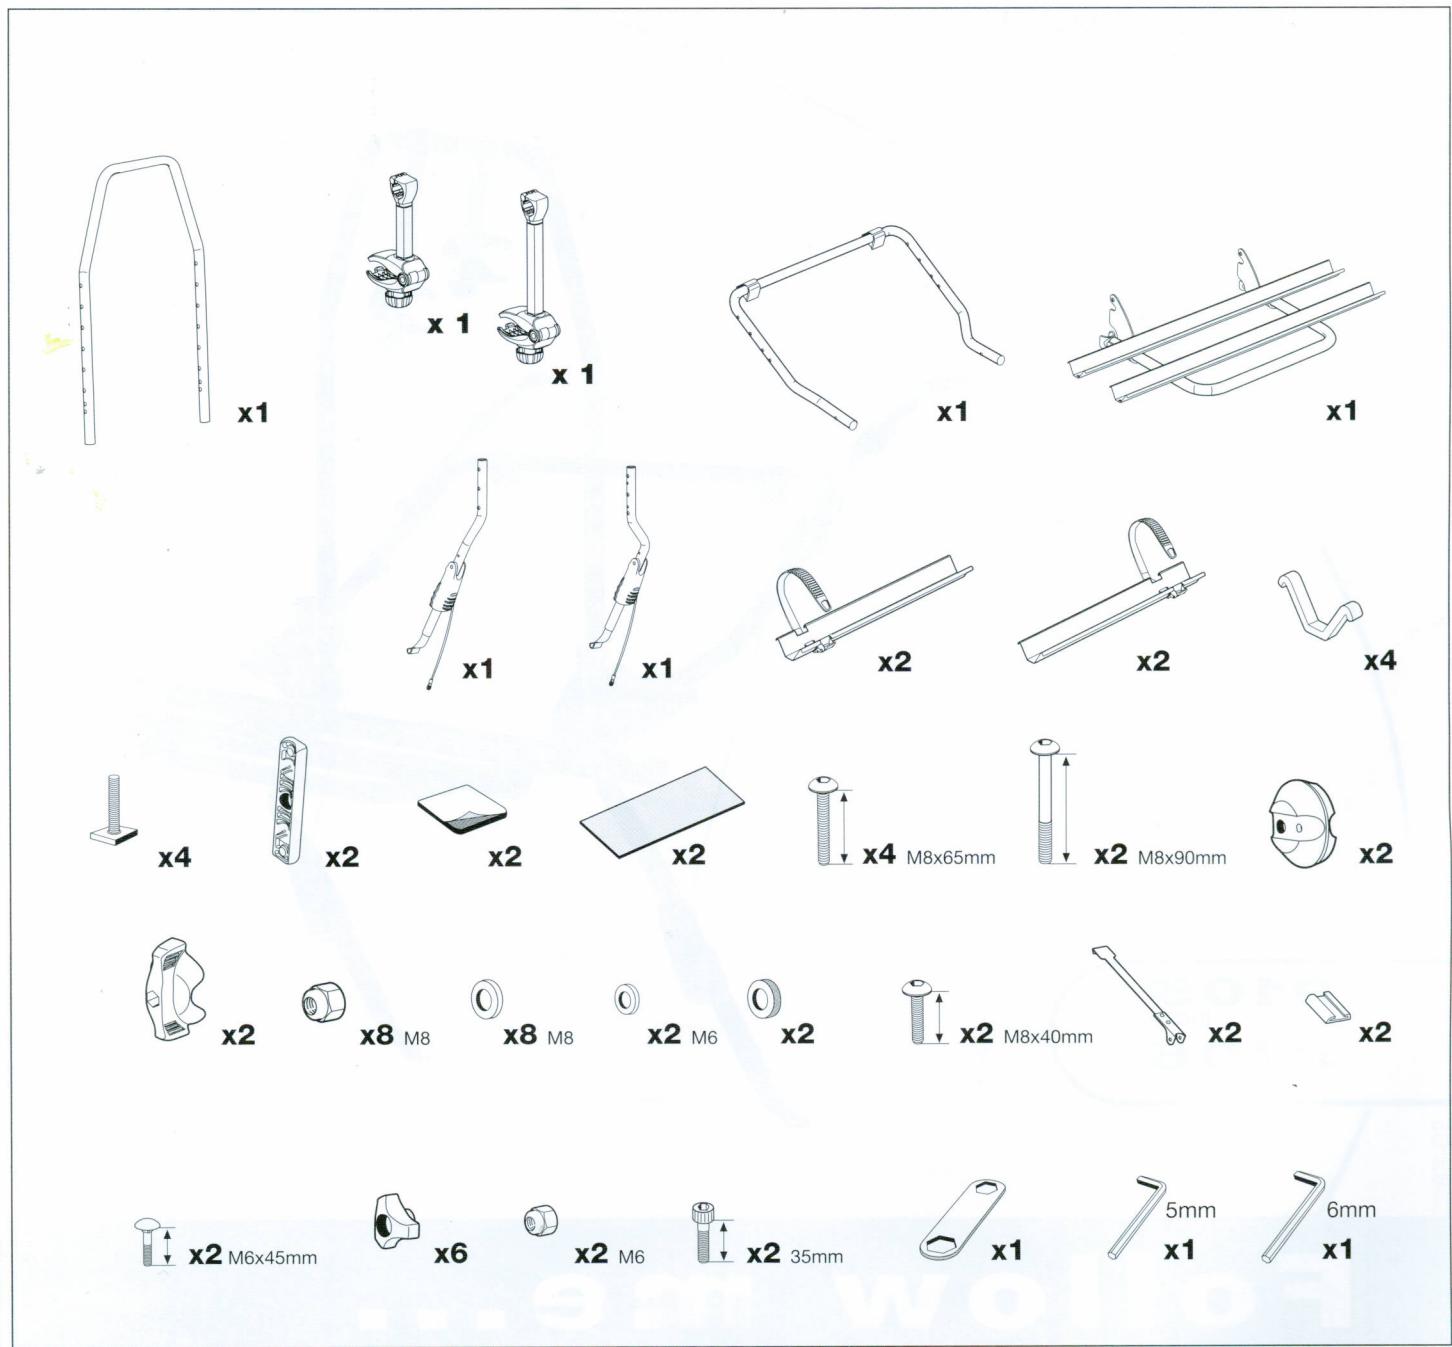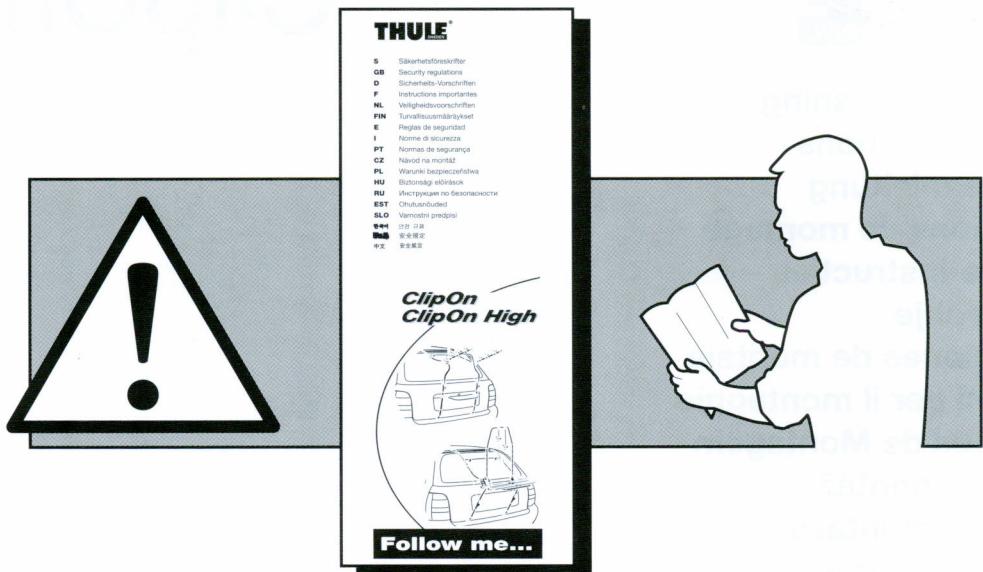

1

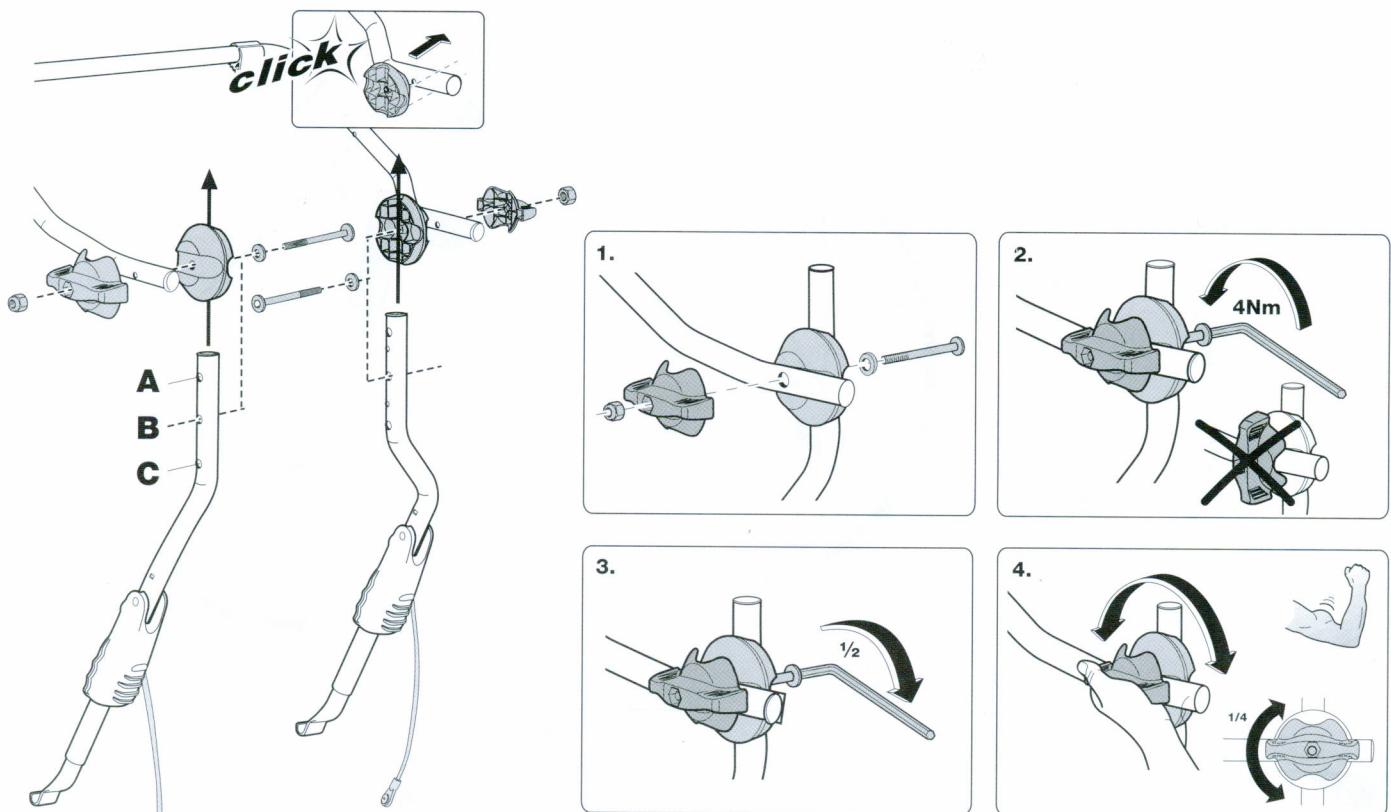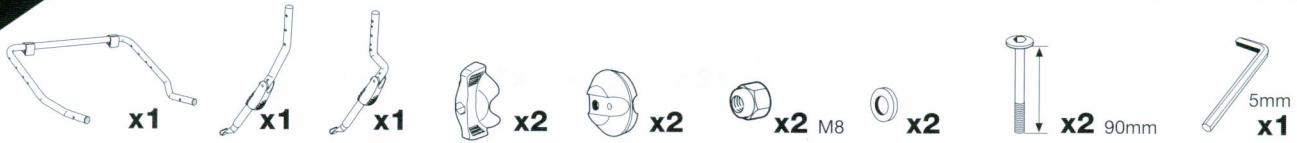

S 1. Montera vredet enl. bild. 2. Dra åt skruven tills det inte går att lossa vredet med handkraft. 3-4. Lossa skruven 1/2 varv i taget tills man med handkraft kan vrida vredet (**vredet skall gå trögt när det lossas**).

GB 1. Fit the knob as in the diagram. 2. Tighten the screw until it is no longer possible to undo the knob by hand. 3-4. Loosen the screw 1/2 a turn at a time until it is possible to turn the knob by hand (**the knob should not move easily when it is loosened**).

D 1. Den Spanngriff gem. Abb. montieren. 2. Die Schraube anziehen, bis der Griff nicht mehr von Hand gelöst werden kann. 3-4. Die Schraube jeweils 1/2 Umdrehung lösen, bis sich der Spanngriff (**anfänglich schwer-gängig**) lösen lässt.

F 1. Monter la molette selon l'illustration. 2. Serrer la vis jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de desserrer la molette à la main. 3-4. Desserrer la vis de $\frac{1}{2}$ tour jusqu'à ce qu'il soit possible de tourner la molette à la main (**le desserrage de la molette doit rencontrer une certaine résistance**).

NL 1. Monter de knop volgens de afbeelding. 2. Draai de schroef zó vast dat de knop niet met de hand losgedraaid kan worden. 3-4. Draai de schroef steeds een halve slag losser, tot de knop met de hand omgedraaid kan worden (**de knop moet stroef losdraaien**).

FIN 1. Asenna väänin kuvan mukaan. 2. Kiristä ruuvia, kunnes väänintä ei pysty enää irrottamaan käsivoimin. 3-4. Avaa ruuvia 1/2 kierrostaa kerrallaan, kunnes väänintä voidaan käänätkää käsivoimin (**vääntimen on liikuttava kankeasti sitä irrottaessa**).

E 1. Monte la manecilla según la figura. 2. Apriete el tornillo hasta que la manecilla no pueda soltarse con la fuerza de la mano. 3-4. Suelte el tornillo $\frac{1}{2}$ vuelta a la vez hasta que la manecilla pueda girarse con la fuerza de la mano (**debe ofrecer resistencia al soltarla**).

I 1. Montare il pomello come nel diagramma. 2. Serrare la vite finché non è più possibile sganciare manualmente la leva a scatto. 3-4. Allentare la vite di 1/2 giro per volta finché non è possibile girare la leva a scatto manualmente (**la leva a scatto non deve muoversi facilmente quando è allentata**).

PT 1. Encaixe o botão conforme o diagrama. 2. Aperte o parafuso até que não seja mais possível soltar o botão com as mãos. 3-4. Desaperte o parafuso $\frac{1}{2}$ volta por vez até que seja possível soltar o botão com a mão (**o botão não deve se mover facilmente ao ser solto**).

CZ 1. Namontujte otocný knoflík jako v nákresu. 2. Dotáhněte šroub tak, aby nebylo možné otocný knoflík rucne odmontovat. 3-4. Uvolňujte šroub " otockou dokud není možné otocný knoflík rucne uvolnit (**pri uvolnení by se nemel lehce otácat**).

PL 1. Zamocuj gałkę zgodnie z ilustracją. 2. Dokręć śrubę tak mocno, aby nie było można ręcznie przekręcić gałki. 3-4. Odkręcąj następnie śrubę ok. 1/2 obrotu na raz aż będzie można odkręcić ręcznie gałkę. **Gałka powinna się dać odkręcać z oporem**

HU 1. Illeszse a fogantyút a helyére az ábra szerint. 2. Húzza meg a csavart olyan erősen, hogy kézzel ne lehessen oldani a gyorskioldó fogantyút. 3-4. A csavart félfordulatonként lazítsa meg, mik a fogantyú kézzel elfordíthatóval válik (**kilazított állapotban sem szabad, hogy a fogantyú könnyedén elfordítható legyen**).

RU 1. Установите ручку, как показано на рисунке. 2. Затяните винт, чтобы трубу быстрого разъединения невозможно было снять рукой. 3-4. Ослабьте винт, поворачивая его на пол-оборота, чтобы трубу быстрого разъединения можно было повернуть рукой (**ослабленная труба быстрого разъединения не должна двигаться слишком легко**).




EST 1. Paigutage nupp diagrammil näidatud viisil. 2. Pingulдage kruvi, kuni enam ei ole võimalik kiirvabastushooba käsitsi avada. 3-4. Leevendage kruvi 1/2 põörde kaupa, kuni kiirvabastushooba on võimalik käsitsi põörata (**kiirvabastushoob ei tohi leeendatult liikuda kergesti**).

SLO 1. Pritrdite gumb, kot je prikazano na diagramu. 2. Vijak privijte tako močno, da z roko ni moč odviti gumba. 3-4. Vijak popuščajte za polovico obrata dokler gumba ne odvijete z roko. (**gumb ne sme biti pretirano sproščen**).



한국어 1. 그림에서와 같이 손잡이를 장착하십시오.
2. 손으로 쿼 릴리즈 핸들을 풀 수 없을 정도까지 나사를 조이십시오.
3-4. 손으로 쿼 릴리즈 핸들을 풀 수 있을 때까지 나사를 한 번에 반바퀴씩 돌려서 푸십시오.(원전히 풀렸을 때 쿼 릴리즈 핸들이 쉽게 움직이면 안됩니다.)

日本語 1. 図に示すようにノップを取付けてください。
2. 手でクイック解除ハンドルを解除できなくなるまでスクリュウを締付けてください。
3-4. 手でクイック解除ハンドルをまわせるようになるまで、一度に半周ずつスクリュウを緩めてください（クイック解除ハンドルは、緩めたときに簡単に動かないようにしてください）。

中文 1. 如图所示, 安装把手。2. 拧紧螺钉, 直到再无法用手松开捏把手。
3-4. 一次拧松螺钉半圈, 直到可以用手转动把手
(松开把手后, 它不应该很容易移动)。

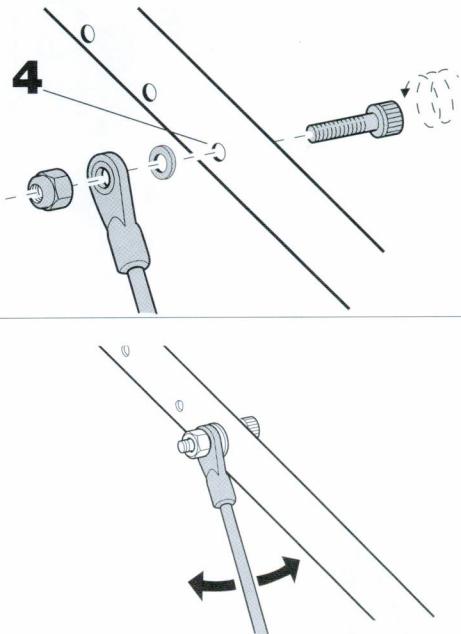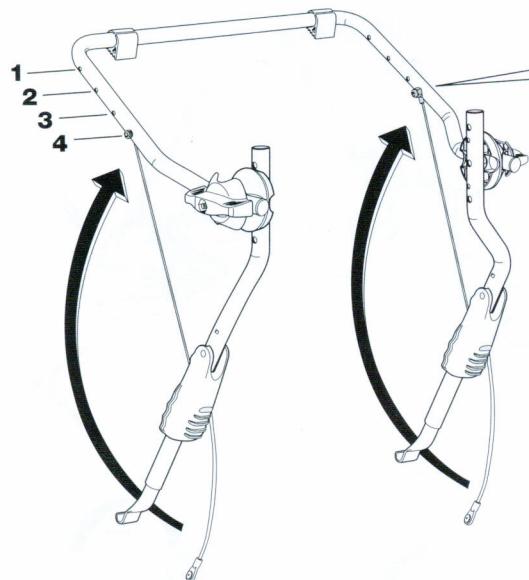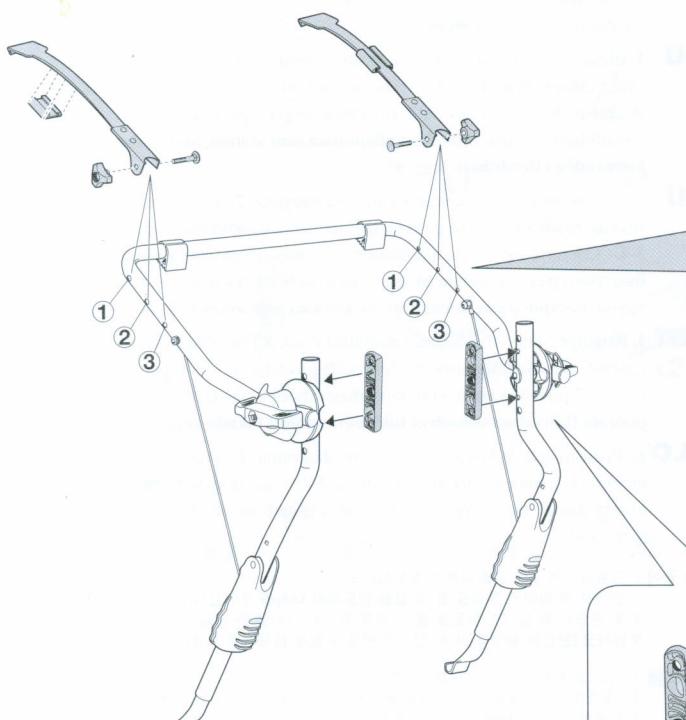2**3**

S	Se rekommendationslistan
GB	See List of recommendations
D	Siehe Empfehlungsliste
F	Voir la liste de medèle de voitures
NL	Zie de aanbevelingen
FIN	Katso suosituslistaa
E	Vea la lista de recomendaciones
I	Vedere la Lista delleraccomandazioni
PT	Verifique a lista das recomendações
CZ	Podle návodu
PL	Patrz lista rekomendacyjna
HU	Lásd az Ajánlások jegyzékét
RU	Смотрите рекомендации
EST	Vaadake soovituste loendit
SLO	Seznam ustreznih modelov in tipov vozil
한국어	차종별 권장 목록 참조
日本語	車種別適応表をご覧ください
中文	请参见推荐列表

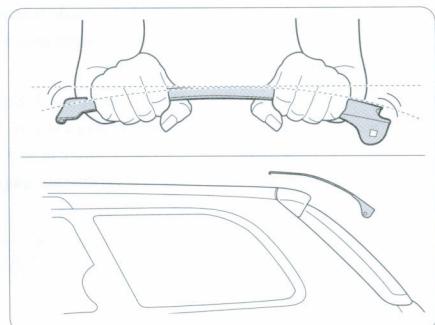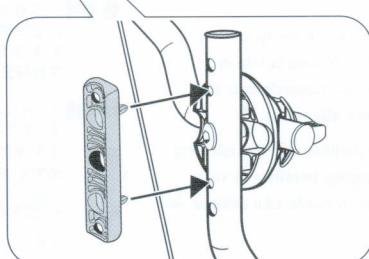

4

x1



x2 M8



x2 M8



x2





x2 M8x40mm



x1



x1

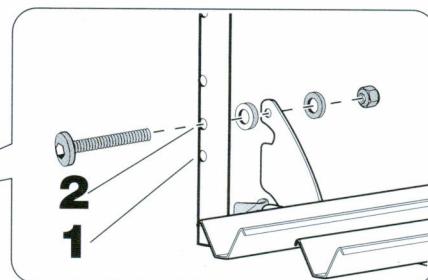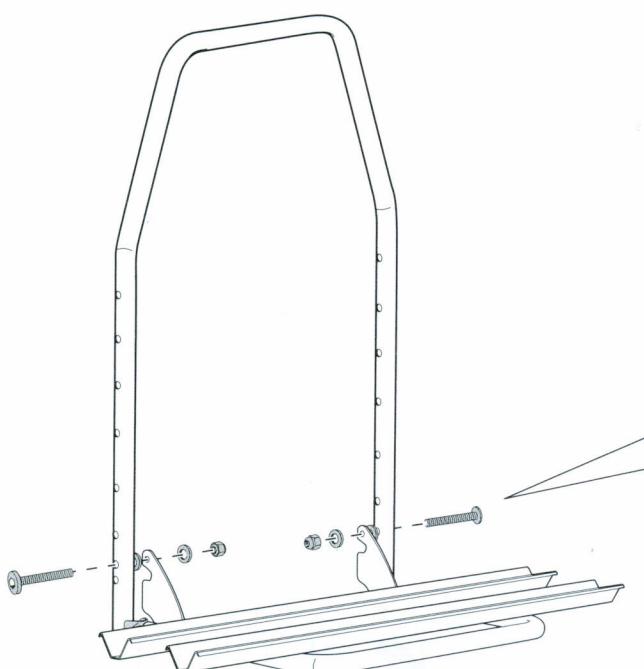**5**

x2



x2





x4



x4



x4

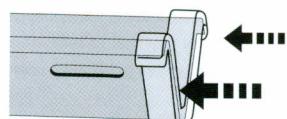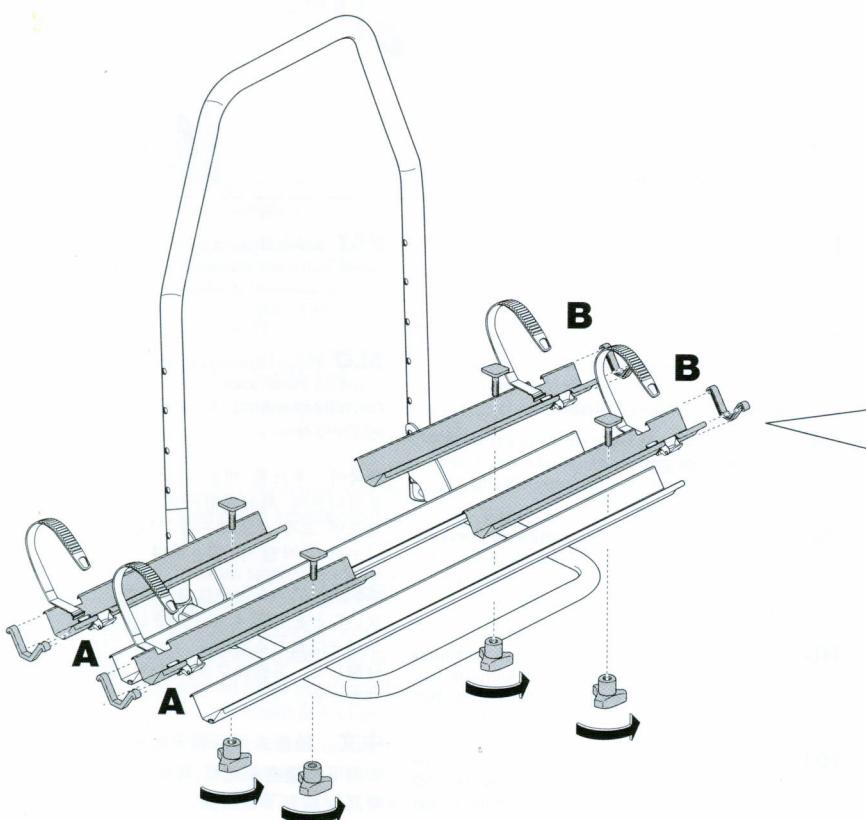

S Tryck in till bottenläget
GB Press in to the bottom position.

D Bis zur unteren Endstellung eindrücken.

F Enfoncer à fond.

NL Tot in de onderste positie indrukken.

FIN Paina sisään pohja-asentoon.

E Presione hasta la posición más al fondo

I Premere nella posizione inferiore.

PT Pressione para a posição inferior.

CZ Stlačte až na konec.

PL Wsuń szyny do wewnątrz.

HU Nyomja be az alsó állásba.

RU Задвиньте в нижнее положение.


EST Suruge alumisse asendisse.

SLO Potisnite v spodnji položaj.

한국어 바닥이 닿을 때까지 누르십시오.


日本語 下部に押し込んでください。

中文 压入底部位置。

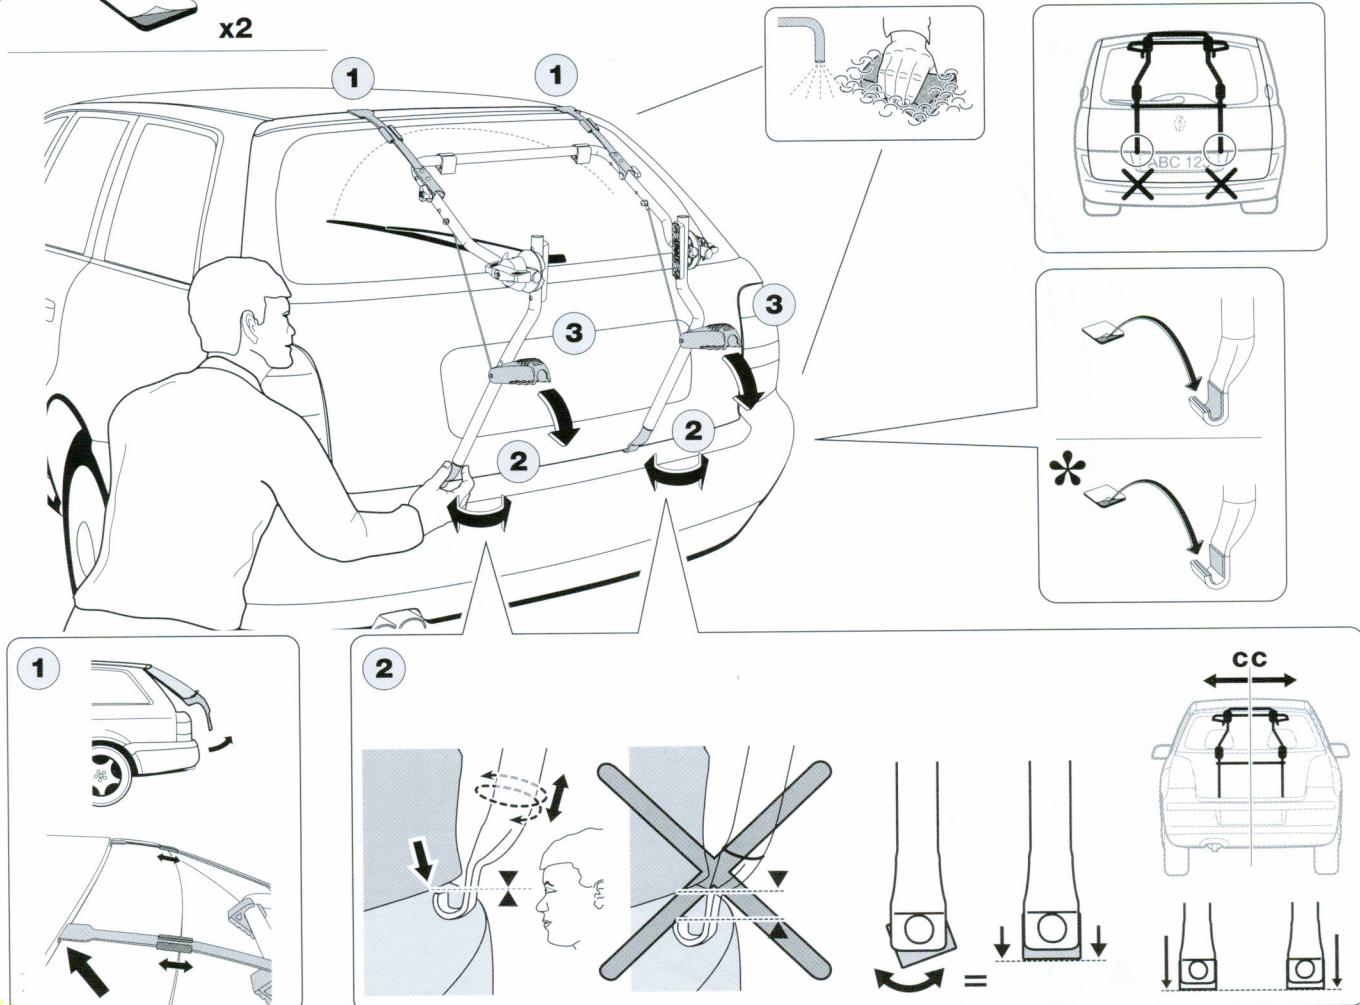

- 3** **S** Fäll ned båda handtagen samtidigt.
GB Lower both handles simultaneously.
D Beide Griffen gleichzeitig herunterklappen.
F Rabatte les deux poignées en même temps.
NL Klap beide handgrepen gelijktijdig naar beneden.
FIN Vedä molemmat kahvat alas yhtä aikaa.
E Abata las dos empuñaduras al mismo tiempo.
I Abbassare entrambe le maniglie contemporaneamente.
PT Abaixe os dois engates simultaneamente.

- CZ** Slácte obe pácky současně.
PL Obie dźwignie zamykające opuszczaj równocześnie.
HU Mindkét kart egyszerre engedje le.
RU Опустите обе стороны рамы одновременно.
EST Tõmmake mõlemat käepidet korraga alla.
SLO Stisnite obe ročki hkrati.
한국어 양쪽 하단을 동시에 장착합니다.
日本語 両方のハンドルを同時に下げてください。
中文 同时放下两个手柄

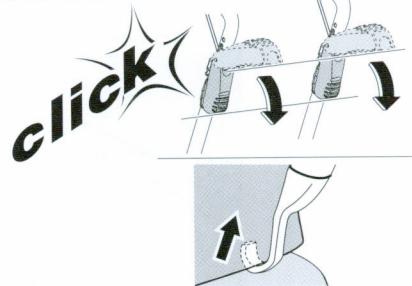

S Kontrollera att krokarna går fritt vid stängning. Om de undre krokarna tar emot stötfångaren kan gummiskyddet delas och monteras på sidorna av de undre krokarna.

GB Check that the hooks remain free when shut. If the lower hooks strike the bumper, the rubber protector can be split and fitted on the sides of the lower hooks .

D Sicherstellen, daß die Haken beim Schließen nicht anschlagen. – Wenn die untere Haken gegen den Stoßfänger anstoßen, kann die Gummizwischen-lage geteilt und an den Seiten der unteren Haken angebracht werden.

F Contrôler que les crochets passent librement lors de la fermeture. Si les crochets inférieurs butent contre le pare-chocs, il est possible de diviser la protection en caoutchouc et de la monter latéralement sur les crochets.

NL Controleer of de haken bij het sluiten nergens tegenaan komen. Als de onderste haken tegen de bumper komen, kan de rubber bescherming worden gedeeld en op de zijkanten van de onderste haken worden bevestigd.

FIN Varmista, että koukut ovat vapaina suljettaessa. Jos alempat koukut koskettaavat puiskuria, kumisuojuksen voi leikata kateen osaan ja kiinnittää koukun reunoihin.

E Controle que los ganchos se desplacen libremente al cerrar. - Si los inferiores tocan el parachoques, la protección de goma puede dividirse y montarse en los lados de los ganchos inferiores.

I Controllare che i ganci restino liberi dopo la chiusura. Se i ganci inferiori urtano il paraurti, la protezione in gomma può essere separata e montata ai lati dei ganci inferiori.

PT Verifique se os ganchos permanecem livres quando fechados. Se os ganchos inferiores baterem no pára-choque, um protetor de borracha pode ser dividido e colocado nas laterais dos ganchos inferiores.

CZ Zkontrolujte, zda háky zůstávají při zavírání dveří volné. Jestliže spodní strana háku narazí do nárazníku, můžete rozdělit gumovou ochranu a připevnit ji na spodní část háku.

PL Sprawdź, czy zaczepy bagażnika nie dotykają nadwozia. Jeżeli dolny zaczep zderzaka zderzaka auta, przetni gummową osłonkę samoprzyklepną na dwie części i klej ją po obu stronach wewnętrznej powierzchni zaczepów.

HU Ügyeljen rá, hogy a horog lezárva is szabadon maradjon. Amennyiben az alsó horogok a lökhárítónak ütköznek, a gumi védőbetétet kettévalásztva az alsó horog oldalára helyezhetjük fel őket.

RU Убедитесь, что закрытые зажимы остаются свободными. Если нижние зажимы ударяются об бампер, резиновая прокладка может лопнуть, это приведет к тому, что она будет размещена по краям нижних зажимов.

EST Kontrollige, et suletud asendis oleksid konksud vabad. Kui alumised konksud lõövad vastu põrkerauda, võib kummikaitse poolitada ja panna alumise konksu mõlemale poolele.



SLO Pazite! Spodnja pritrila morajo biti v zaprtem položaju, da ne zadevajo ob odbijač. Podložne gume razrežite in nalepite na spodnja pritrila, če se tesno ne prilegajo.

한국어 후크를 채운 다음에 후크가 움직이는지 확인하십시오. 하단 후크가 범퍼에 닿으면 고무 보호패드를 하단 후크의 양쪽 면에 나누어 부착할 수 있습니다.



日本語 締めたときにフックが固定されていないことを確認してください。下部フックがバンパーに当たる場合は、ラバープロテクターを分割して、下側のフックの端に取付けることができます。

中文 检查关闭后钩子是否仍处于自由状态。如果下钩撞击保险杠,可以分离橡胶防护装置并将其安装在下钩侧面。

7

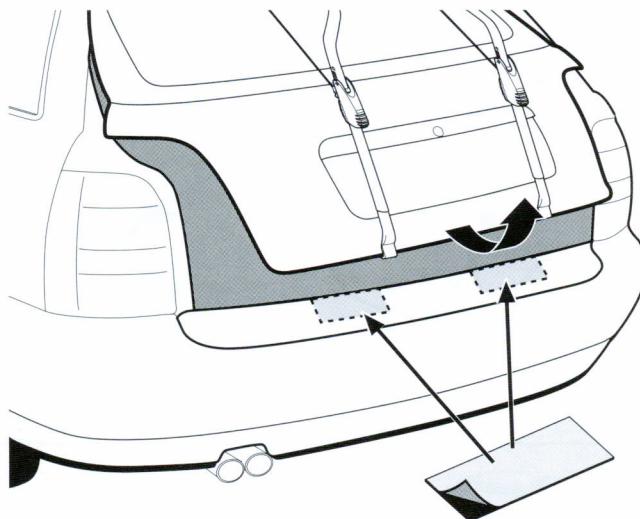

8

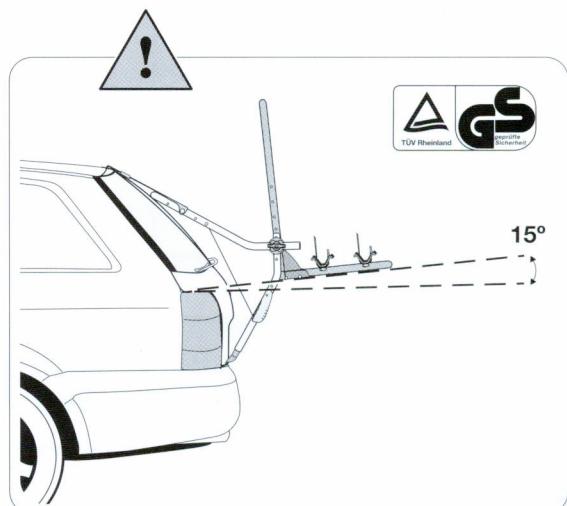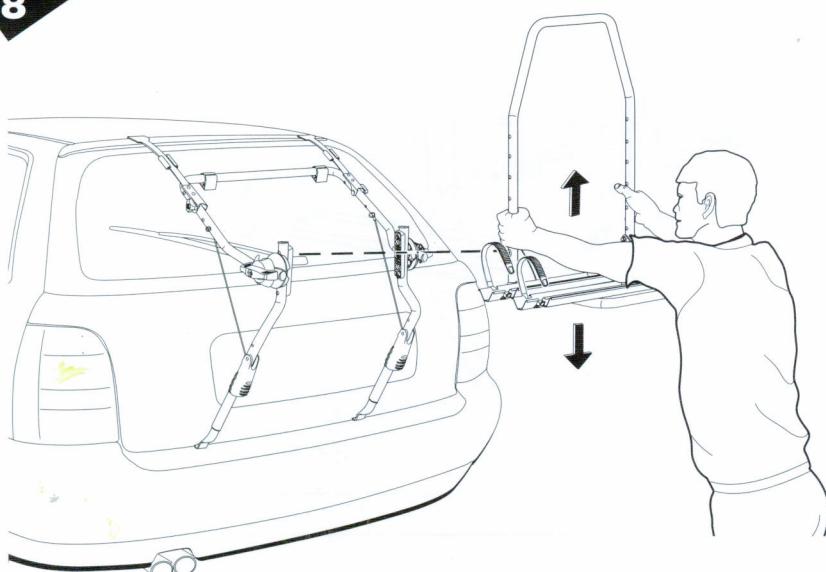**S**

Välj ut passande höjd och hål för montering. Plattformen får inte dölja bakljusen och nummerpläten.

GB

Select the right height and holes for installation. The platform should not obstruct the rear lights or number plate.

D

Die passende Höhe und die Löcher für die Montage festlegen. Die Aufstandsfläche für die Fahrräder darf nicht die Rückleuchten und das Nummernschild verdecken.

F

Choisir la hauteur et le trou appropriés à l'installation. La plate-forme ne doit cacher ni les feux arrières, ni la plaque d'immatriculation.

NL

Kies de juiste hoogte en openingen voor de montage. Het plateau mag de achterlichten en de kentekenplaat niet aan het zicht onttrekken.

FIN

Valitse asennusta varten sopiva korkeus ja sopivat reiät. Alusta ei saa peittää takavalloja ja rekisterikilpeä

E

Elija la altura y agujeros adecuados para el montaje. La plataforma no deberá ocultar las luces traseras ni la matrícula.

I

Selezionare l'altezza ed i fori giusti per l'installazione. La piattaforma non deve ostruire le luci posteriori o la targa.

PT

Seleciona a altura correta e os orificios para instalação. A plataforma não deve obstruir as luzes traseiras ou o número da placa.

CZ

Vyberte správnou výšku a otvory pro montáž. Základna by neměla zakrývat zadní světla a státní poznávací značku.

PL

Montując bagażnik wybierz właściwą wysokość i odpowiednie otwory. Platforma z szynami nie powinna zasłaniać tylnych światel i tablicy rejestracyjnej.

HU

A felszereléshez válassza meg a helyes magasságot és furatokat. A szervelvénynek nem szabad eltakarnia a hátsó lámpákat vagy a rendszámtáblát.

RU

Выберите верную высоту и отверстия для установки. Платформа не должна заслонять задние огни и номерной знак.

EST

Valige paigalduseks õige kõrgus ja augud. Platvorm ei tohi segada tagatulesid ega numbrimärki.


SLO

Izberite pravo višino lukenj. Nosilec ne sme zastirati zadnjih luči in registrske tablice.

한국어 조립하려면 올바른 높이와 구멍을 선택하십시오 .
플랫폼이 차량 후방등이나 번호판을 가리면 안됩니다 .

日本語 装着なさる時には適切な高さと穴を選択してください。 プラットフォームでテールランプやナンバープレートを隠してはいけません。






中文 选择右侧安装高度和安装孔。平板不应该妨碍尾灯和车号牌照。

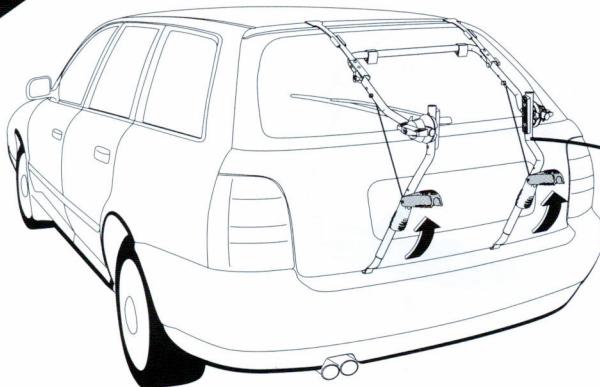9**10**


M8x65mm
x4

x4 M8

x4 M8

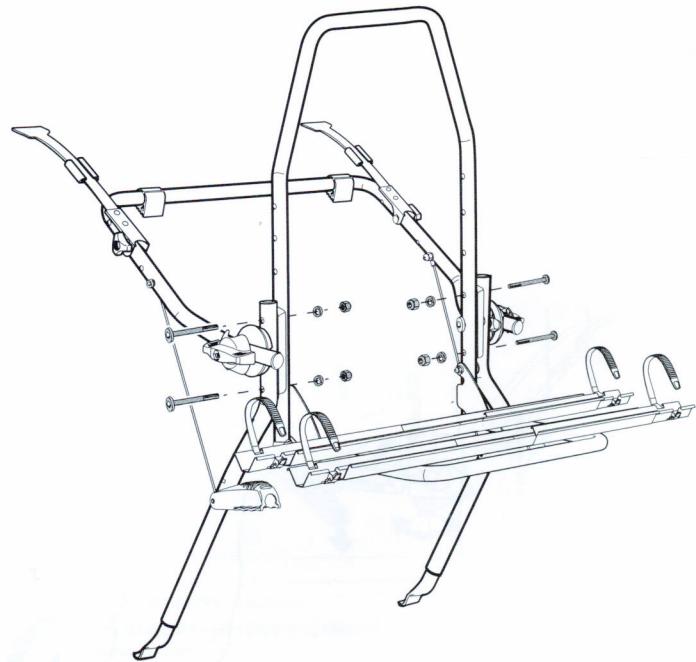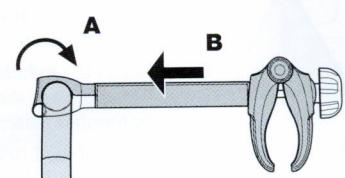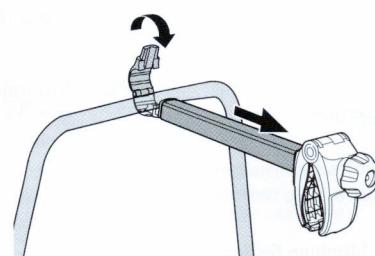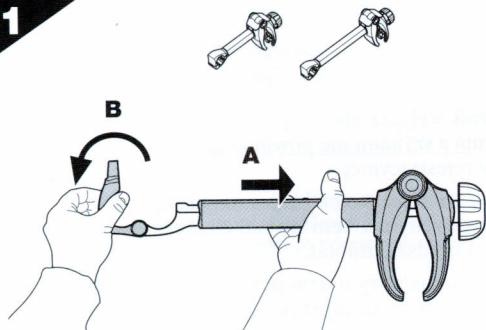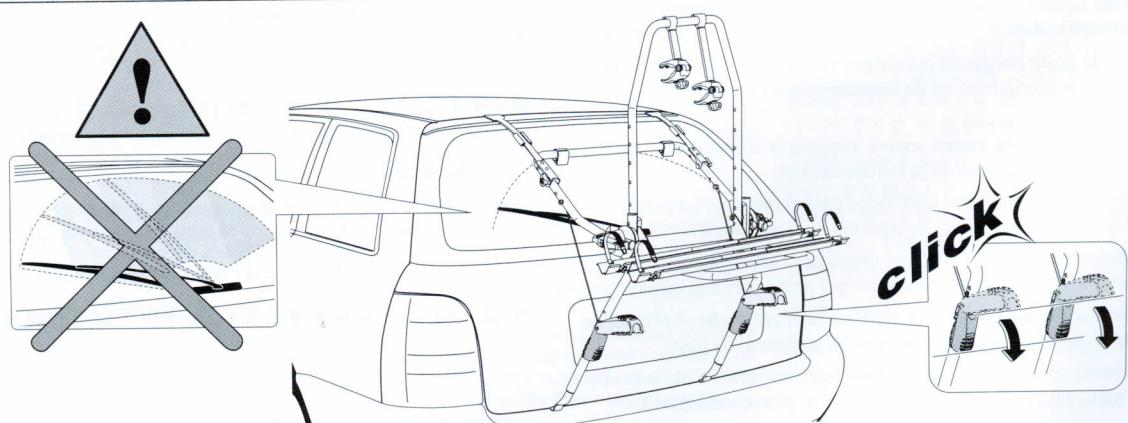
**11****12**

S Max tillåten last 2 x 15 kg • **GB** Max. permitted load 2 x 15 kg • **D** Max. Zuladung 2 x 15 kg • **F** Pression maxi autorisée 2 x 15 kg
NL Max. toegestane last 2 x 15 kg • **FIN** Sallittu kattokuorma 2 x 15 kg • **E** Carga máx. permisible 2 x 15 kg • **I** Carico massimo consentito 2 x 15 kg
PT Carga máx. permitida 2 x 15 kg • **CZ** Maximální náklad 2 x 15 kg • **PL** Maksymalna masa ładunku 2 x 15 kg
HU A maximálisan megengedett terhelés 2 x 15 kg • **RU** Макс. допустимая нагрузка 2 x 15 кг • **EST** Maks. lubatud koormus 2 x 15 kg
SLO Največja dovoljena obremenitev je 2 x 15kg • **한국어** 최대 허용 적재 중량 2 x 15 kg • **日本語** 最大積載許容量 2 x 15 kg
最大允许载荷 2 x 15 kg

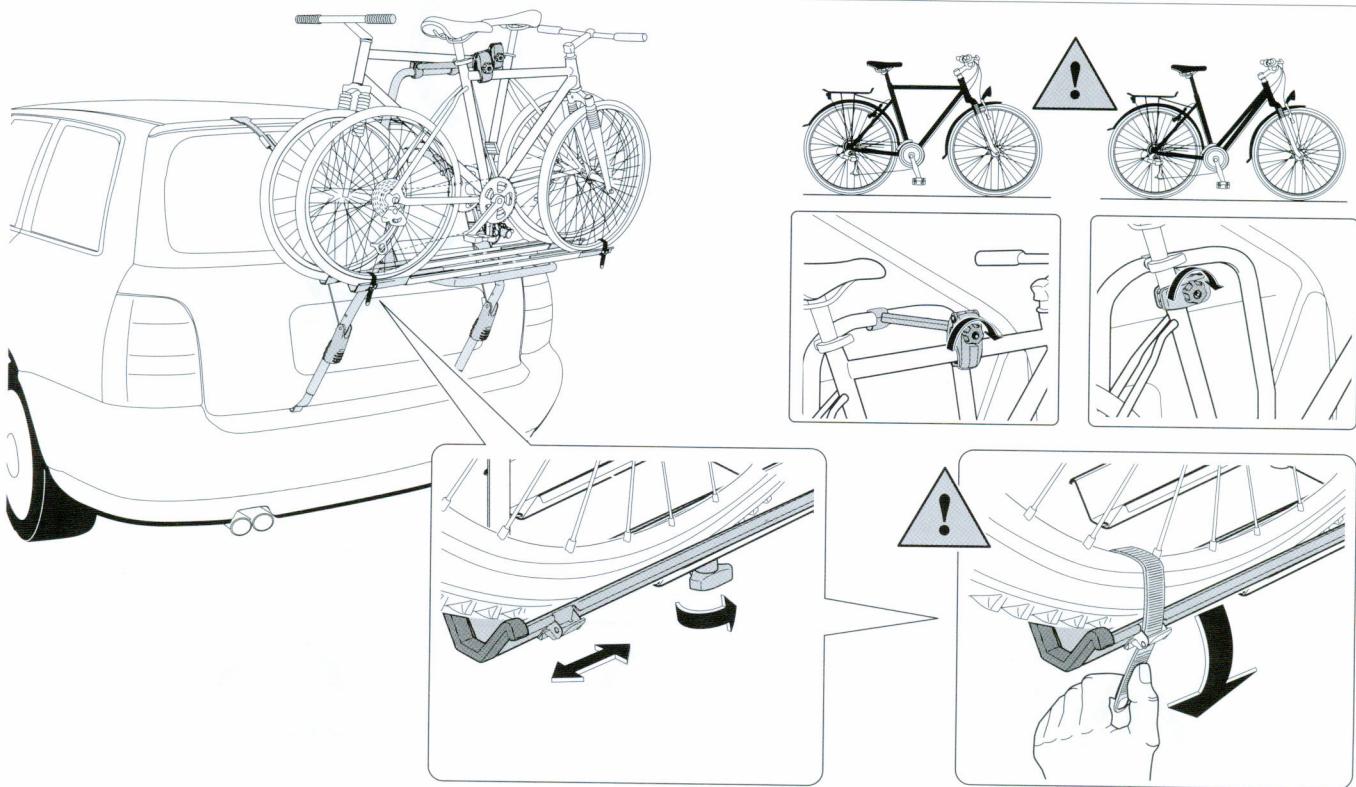


Tillbehör • Accessories • Zubehör • Accessoires • Accessoires • Lisävarusteet • Accesorios • Accessori • Acessórios
Doplňky • Akcesoria dodatkowe • Tartozékok • Аксессуары • Lisavarustus • Dodatki • 액세서리 • 付属品 • 附件


526 Locking knob



9902 3rd Brake Light



982 Bike frame Adapter

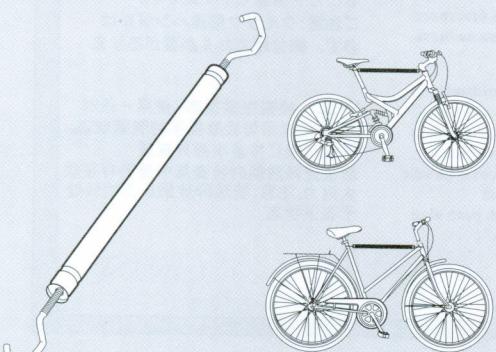

S För att uppfylla Europeiskt lagkrav och TÜV måste 3:e bromsljuset ersättas på bilar registrerade oktober 1998 eller senare.

GB The 3rd brake light must be replaced on cars registered October 1998 and later, in order to meet the requirements of European law and TÜV.

D Nach Anforderung europäischer Gesetze und des TÜV, muß bei Fahrzeugen ab Baujahr 1998 die dritte Bremsleuchte wiederholt werden.

F Pour tous les véhicules immatriculés à partir d'Octobre 1998, les exigences de la loi Européenne et TÜV nécessitent le remplacement du 3^e feu de stop.

NL Teneinde te voldoen aan de Europese wettelijke eisen en TÜV, dient het derde remlicht te worden vervangen bij auto's die vanaf oktober 1998 zijn geregistreerd.

FIN Lokakuussa 1998 tai myöhemmin rekisteröityjen autojen 3. jarruvalo on vaihdettava eurooppalaisten ja TÜV säädösten vaatimusten täytämiseksi.

E Para cumplir con la normativa legal europea y TÜV, debe reemplazarse la tercera luz de frenos en automóviles matriculados en octubre de 1998 o posteriormente.

I Per soddisfare i requisiti di norme europee e TÜV, la luce del terzo stop deve essere sostituita sulle automobili immatricolate a partire dall'ottobre 1998.

PT Nos veículos registrados a partir de outubro de 1998, a terceira luz de freio deverá ser substituída para satisfazer os requisitos das leis européias e do TÜV.

CZ Třetí brzdové světlo u vozidel registrovaných od října 1998 musí být přemístěno v souladu s požadavky evropských norem a TÜV.

PL Zgodnie z regulacjami europejskimi samochody rejestrowane po raz pierwszy w październiku 1998 i później muszą być wyposażone trzecie światło stop.

HU A harmadik féklámpát az 1998. október óta forgalomba helyezett személygépkocsikon ki kell cserélni, hogy az megfeleljen az európai és TÜV előírásoknak.

RU На автомобилях, зарегистрированных после октября 1998 года, необходимо заменить третий стоп-сигнал в соответствии с требованиями европейского права и TUV.

EST Euroopa seaduse ja TÜV nõuete täitmiseks peavad alates oktoobrist 1998 registreeritud autode 3. pidurituled olema asendatavad.

SLO Pri avtomobilih prvič registriranih po oktobru 1998 je potrebno skladno z evropskim zakonom in TUV standardom, pridržiti tretjo zavorno luč.

한국어 유럽 법규와 TUV 규정을 충족하기 위해 3차 브레이크등은 1998년 10월 이후에 등록된 차량에 한해 교체되어야 합니다.

日本語 1998年10月以降に登録された車体の3番目のブレーキライトは、欧州の法律およびTUVに準拠するため、交換する必要があります。



中文 必须更换 1998 年 10 月及以后注册的汽车上的第 3 个制动灯，以便满足欧洲法规和 TUV 的要求

Fit tips !




1



2

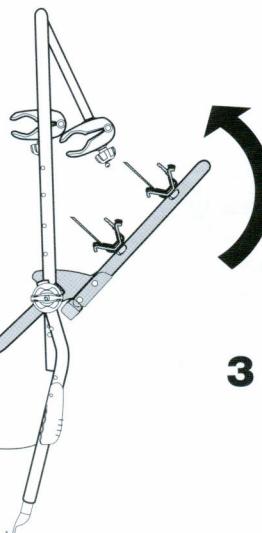

3

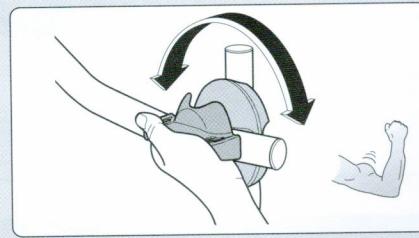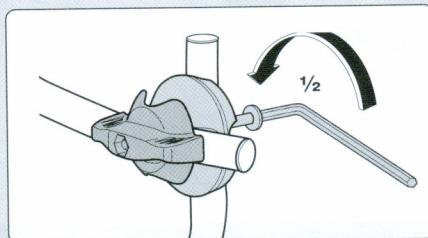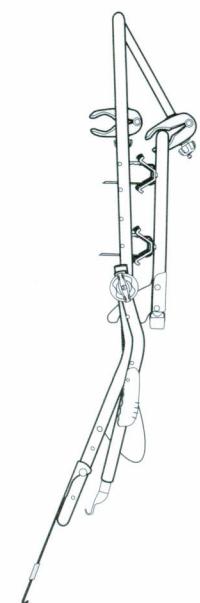

S Kontrollera spänkkraften.

Efter en tids användande kan man behöva öka spänkkraften i vredet. Drag åt inseskruven ett 1/2 varv och känn efter att vredet går trögt när du vrider.

OBSERVERA: Vredet skall alltid vara i spänt läge.

GB Check the tension.

After a period of use, it may be necessary to check the tension in the knob. Tighten the hexagonal screw half a turn and check that there is greater resistance in the quick release handle when you turn it.

NOTE: The quick release handle should always be in the tensioned setting.

D Die Anzugs Kraft kontrollieren.

Nach einiger Zeit muss ggf. die Spannkraft der Drehgriffe erhöht werden. Die Innensechskantschraube 1/2 Umdrehung anziehen. Gleichzeitig prüfen, ob der Drehgriff schwergängiger wird.

ACHTUNG! Der Drehgriff muss immer gespannt sein!

F Vérification de la force de tension.

Après un temps d'utilisation, il peut être nécessaire d'augmenter la force de tension de la molette. Serrer la vis à six pans creux d'un demi tour et s'assurer que la molette résiste quand on tourne.

REMARQUE: La molette doit toujours être en position de tension.

NL Controleer de treksterkte.

Na enig gebruik kan het nodig zijn de treksterkte in de knop te vergroten. Haal de inbusbout een halve slag aan en controleer of de knop stroef draait.

LET OP! De knop moet altijd in gespannen toestand zijn.

FIN Tarkasta kiristysvoima.

Väännintä on ehkä kiristettävä jonkun ajan käytön jälkeen. Kiristä kuusioruuvia 1/2 kierrostaa ja kokeile, että väännin vaatii voimia sitä käännettäessä.

HUOMAA: Vääntimen on oltava aina hyvin kiristettyynä.

E Controle la fuerza de apriete.

Al cabo de algún tiempo de uso puede ser necesario incrementar el apriete del perno. Apriete el tornillo de cabeza Allen 1/2 vuelta y compruebe que el perno oponga resistencia al girarlo.

¡ATENCIÓN! El perno deberá estar siempre en posición apretada.

I Controllare la tensione.

Dopo un breve periodo d'uso, può essere necessario controllare la tensione del pomello. Serrare la vite esagonale di mezzo giro e controllare che aumenti la resistenza alla rotazione della leva a scatto.

NOTA: La leva a scatto deve sempre essere tensionata.

PT Skontroluj pokretlo.

Po pewnym czasie użytkowania pokrętło może się obluzować. Dokrć szesciokątną śrubę o 1/2 obrót i sprawdź, czy obraca się ono z oporem.

UWAGA: Pokrętło nigdy nie może być luźne.

CZ Zkontrolujte napětí.

Po nějaké dobu používání je nutné zkонтrolovat utázení šroubu. O půl otocky dotáhněte šestihraný šroub a zkontrolujte, zda šroub při otáčení klade větší odpor.

POZNÁMKA: Šroub by měl vždy klást odpor.

PL Skontroluj pokrętło

Po pewnym czasie użytkowania pokrętło może się obluzować. Dokrć szesciokątną śrubę o 1/2 obrót i sprawdź, czy obraca się ono z oporem.

UWAGA: Pokrętło nigdy nie może być luźne.

HU Ellenőrizze feszességüket.

Bizonyos idejű használat után szükség lehet a fogantyú feszességének ellenőrzésére. Húzza meg a hatlapfejű csavart egy fél fordulattal, és ellenőrizze, hogy elfordításkor feszesebb-e a gyorskioldó fogantyú.

MEGJEGYZÉS: A gyorskioldó fogantyú mindenkor feszese kell legyen beállítva.

RU Проверьте натяжение.

Через некоторое время использования бағажника необходимо проверить натяжение с помощью руки. Затяните шестигранный винт на половину оборота и убедитесь, что труба быстрого разъединения не поворачивается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Труба быстрого разъединения всегда должна быть затянута.

EST Kontrollige pinguldust.

Teatud kasutusaja järel võib olla tarvis kontrollida nupu pinguldust. Pinguldage kuuskant-kruvi poolte põörde vörira ja kontrollige, et kiirvabastushoovas on selle põõramisel suurem vastujõud.

Märkus: Kiirvabastushoo peab alati olema pinguldatud oleks.

SLO Preverite napon.

Po določenem času uporabe preverite, da je gumb še vedno trdno privit. Obrite ibus vijak za polovico in pazite, da je napon gumba ob obratu večji. Gumb mora biti vedno napet.

Opomba: ročki za sprostitev morata biti vedno napeti.

한국어 고정되었는지

확인하십시오. 일정기간 사용한 후에 손잡이의 고정 여부를 확인할 필요가 있습니다. 십자 나사를 반바퀴 돌려서 조이고 나사를 돌릴 때 쿼 릴리즈 핸들에서 저항이 느껴지는지 확인하십시오.

참고: 쿼 릴리즈 핸들은 항상 고정되어 있어야 합니다.

日本語 締付けを確認してください

ある期間使用したら、ノックの締付けを確認する必要があります。六角スクリュウを半周分締付け、クイック解除ハンドルをまわす際に強い抵抗があることを確認してください。

ご注意: クイック解除ハンドルは必ず、締付けておく必要があります。

中文 检查张紧状态。 使用一段时间后,可能需要检查握手的张紧状态。将六角螺钉拧紧半圈并在转动快速释放柄时检查其中是否存在较大阻力。注意: 快速释放柄应该始终处于张紧状态。